



MUSTO ET BUREAU SRL - Via Molise 26/28
40060 Osteria Grande (BO) ITALY
TEL . +39051945811 FAX +39051945492
marketing@dittamusto.it
www.dittamusto.it




ITALIANO



ENGLISH



DEUTSCH



FRANÇAIS



ESPAÑOL




العربية



中文




РУССКИЙ

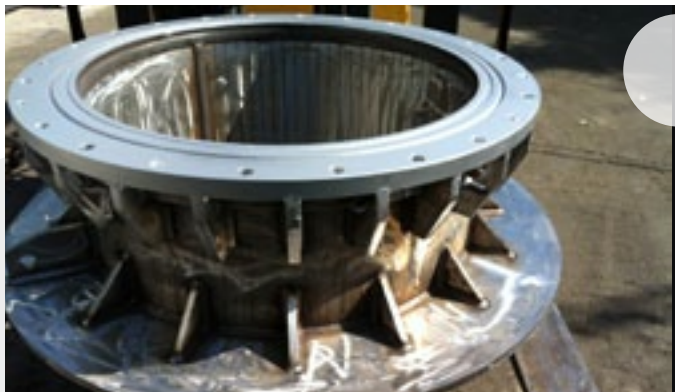

Crogioli per leghe di magnesio



Crogioli per leghe di zinco

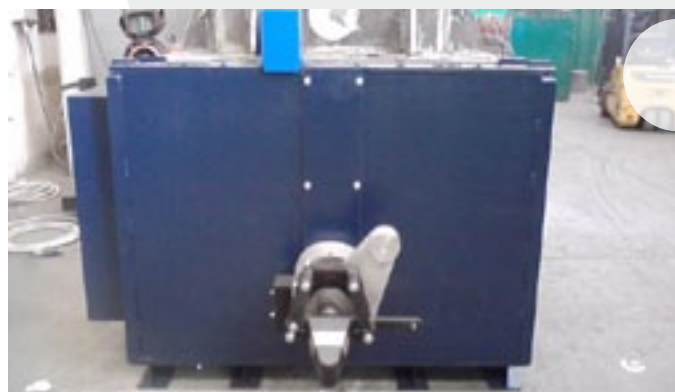

Forni



Attrezzature e accessori per fonderie



**1. Tunnel per trattamenti termici
(misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta
del Cliente).**



**2. Impianto a doppio bacino completo di sensori di
temperatura (misure d'ingombro e dettagli secondo
richiesta del Cliente).**



3. Nastro trasportatore inclinato per fonderie di leghe di Al, Mg e Zn (misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta del Cliente).



4. Impianto insonorizzato, completo di separazione e con aggiunta di due nastri trasportatori (misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta del Cliente).



5. Pinza a doppio pantografo per carico lingotti, dotata di sicurezze autobloccanti per sollevamento.



6. Pedana di appoggio bilancia (misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta del Cliente).



7. Nastro con rulli per impianto packaging
(misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta del Cliente).




8. Siviera di travaso motorizzata per Al (misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta del Cliente).




**9. Forno completo attrezzato per recupero materozze
(misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta del Cliente).**



10. Pannello digitale di controllo per bilancia.

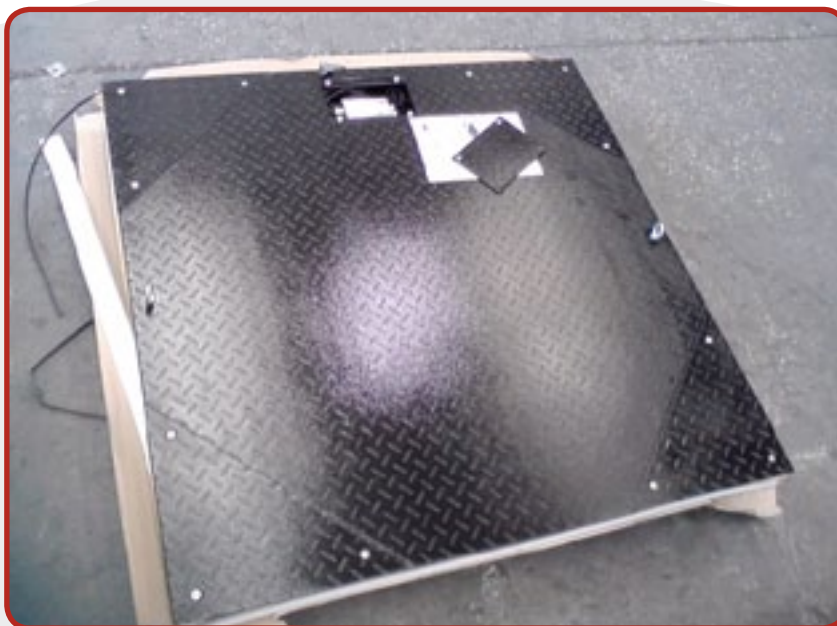

11. Bilancia elettronica per pesatura pezzi pronti.

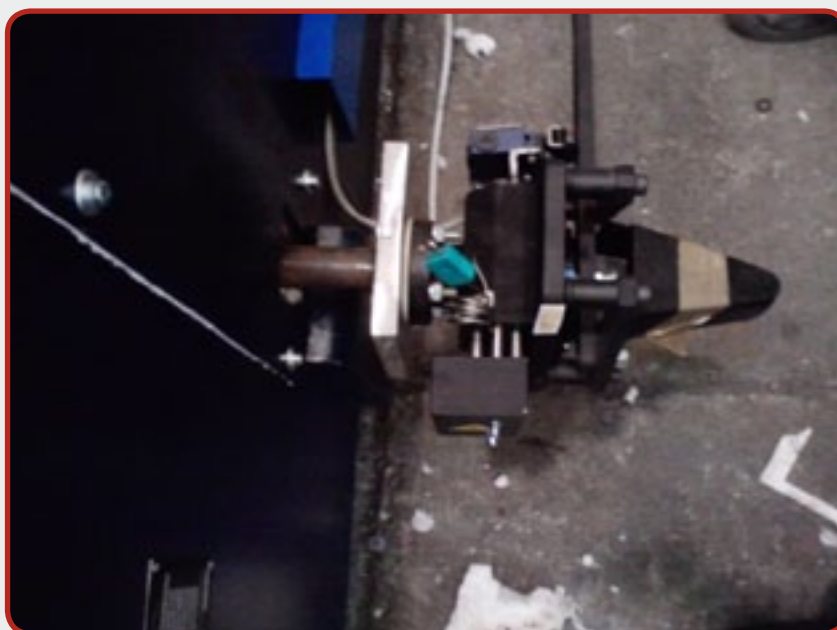

12. Valvola di trasferimento liquido motorizzata ed elettro-collaudata.




13. Resistenze elettriche avvolte su supporto di ceramica.



14. Resistenze elettriche a spirale su piattina.



15. Resistenze elettriche corazzate.

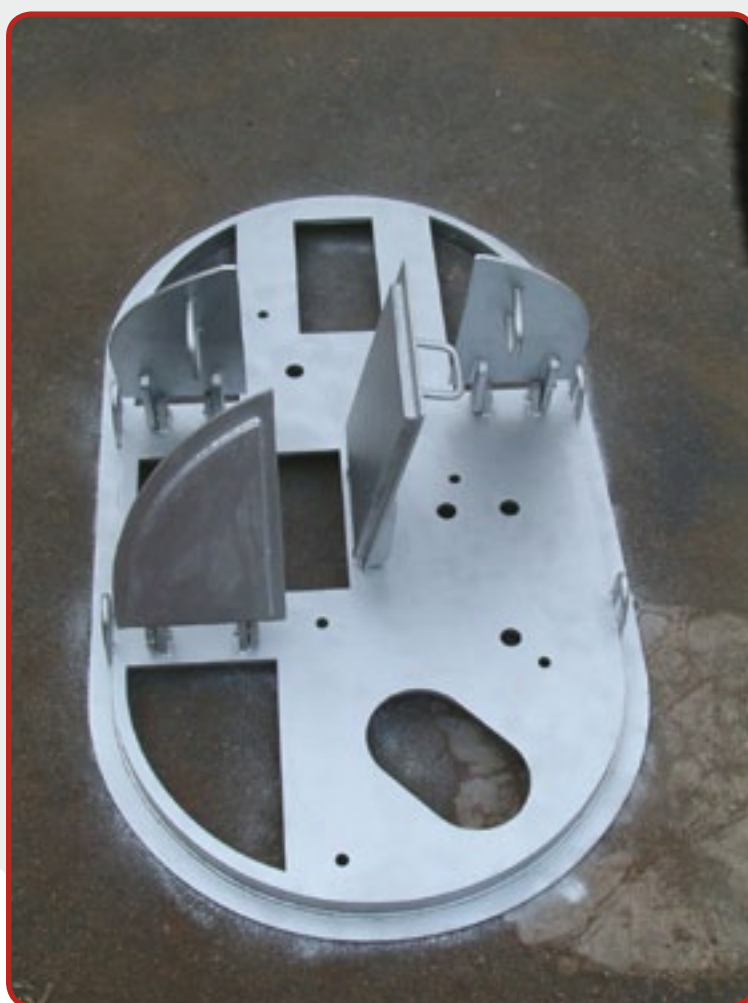

16. Coperchio per crogiolo Mg (misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta forno Cliente).



17. Doppia paratia sfilabile e tasca porta termocoppia per crogioli per pressofusione (misure d'ingombro e dettagli secondo richiesta del Cliente).



18. Resistenze elettriche.



**1. Forno a crogiolo, con valvola di colata,
per leghe di pb / zn.**



**2. Forno rovesciabile per leghe di mg per laboratori
di ricerca.**



3. Forno a crogiolo per leghe di zn.



4. Forno, capacità zn 6000 – 7000 kg.



5. Forno rovesciabile, capacità pb / zn 500 kg.



6. Forno.



7. Forno per applicazioni speciali.



8. Forno a crogiolo doppio bacino, riscaldamento a gas, completo di sonde di temperatura.



9. Forno a crogiolo doppio bacino, per mg,
capacità 600 kg.



10. Forno per zn, riscaldamento elettrico.



1. Crogiolo per macchina centrifuga kg 300 per leghe di zama.



2. Crogiolo per applicazioni speciali: Zinco puro.



3. Utilizzo di crogioli per piombo in macchine per zinco.



4. Crogiolo a doppio bacino per la pressofusione delle leghe di zinco.



5. Crogiolo a doppio bacino per la pressofusione delle leghe di zinco.



6. Crogiolo per la rifusione e le raffinerie di leghe di zinco.



7. Crogiolo a doppio bacino per la pressofusione delle leghe di zinco.



8. Crogiolo , capaità 10tonnellate di legeh di zinco, con valvola di scarico.



9. Applicazioni speciali per leghe di zinco.



10. Applicazioni speciali per leghe di zinco.



11. Crogiolo per la pressofusione delle leghe di zinco.



12. Applicazioni speciali per leghe di zinco.



13. Crogiolo per la rifusione delle leghe di zinco.



**14. Crogiolo di rifusione per leghe di zinco,
capacità 2500 KG.**



15. Crogiolo per la pressofusione delle leghe di zinco, capacità 380 kg.



16. Crogiolo di rifusione per leghe di zinco, capacità 2500 KG.



1. Crogiolo per leghe di magnesio per fusione in bassa pressione.



2. Crogiolo per la rifusione delle leghe di magnesio.



3. Crogiolo per riciclaggio delle leghe di magnesio.



4. Crogiolo per riciclaggio delle leghe di magnesio.



5. Crogioli per leghe di magnesio per ricerca e laboratorio.



6. Crogiolo per riciclaggio delle leghe di magnesio.



7. Crogioli per leghe di magnesio per la pressofusione a camera calda.



8. Crogioli per leghe di magnesio per la pressofusione a camera fredda



**9. Crogioli per riciclaggio delle leghe di magnesio,
capacità 2,2 ton.**



**10. Crogioli per riciclaggio delle leghe di magnesio,
capacità 7 ton.**



11. Rivestimento di protezione interna, contro la corrosione dei gas SF6.



12. Applicazione speciale per il riciclaggio delle leghe di magnesio.



13. Crogiolo per la fusione in gravità, capacità 500 kg.



14. Applicazione speciale per il riciclaggio delle leghe di magnesio.



15. Applicazione speciale per il riciclaggio delle leghe di magnesio



16. Applicazione speciale per il riciclaggio delle leghe di magnesio.



17. Crogiolo per la fusione in gravità, capacità 500 kg.



18. Crogiolo per riciclaggio delle leghe di magnesio.



19. Siviera per la fusione delle leghe di magnesio.



**20. Crogiolo per la fusione delle leghe di magnesio
in bassa pressione.**



21. Veduta generale.



**22. Crogiolo per riciclaggio delle
leghe di magnesio.**




23. Veduta generale.



24. Crogiolo per leghe di magnesio, capacità 4 ton.




**25. Crogioli per riciclaggio delle leghe di magnesio,
capacità 1 ton.**

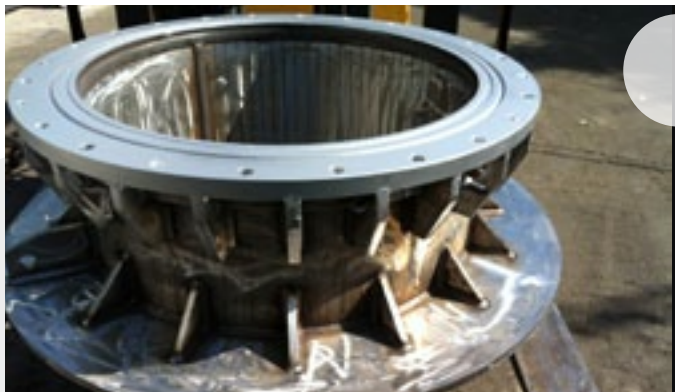

Crucibles for magnesium



Stainless steel crucibles for zink alloys

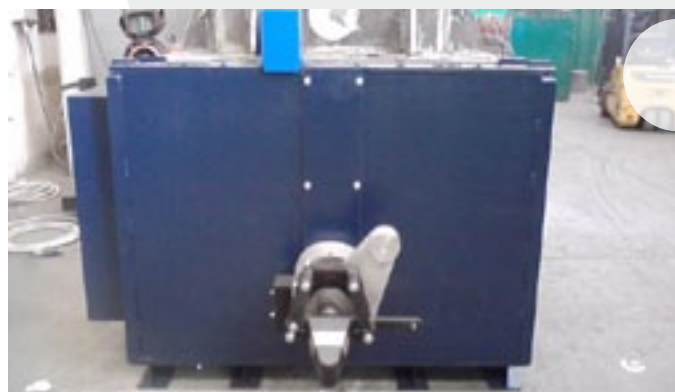

Furnace



Foundry equipment



1. Tunnel for heat treatments (dimensions and details according to customer's request).



2. System with double CHAMBER and with temperature sensors (dimensions and details according to customer's request).



3. Inclined conveyor belt, foundry alloys of Al, Mg and Zn (dimensions and details according to customer's request).



4. Soundproof system, complete of parting walls and with the addition of two conveyor belts (dimensions and details according to customer's request).



5. Pliers with double pantograph to load ingots, with safety locking lifting weight (dimensions and details according to customer's request).



6. Platform for scale (dimensions and details according to customer's request).



7. Belt with roller system for packaging (dimensions and details according to customer's request).




8. Transfer motorized ladle for Al (dimensions and details according to customer's request).




9. Furnace equipped for full recovery feeders (dimensions and details according to customer's request).



10. Digital control panel for balance.

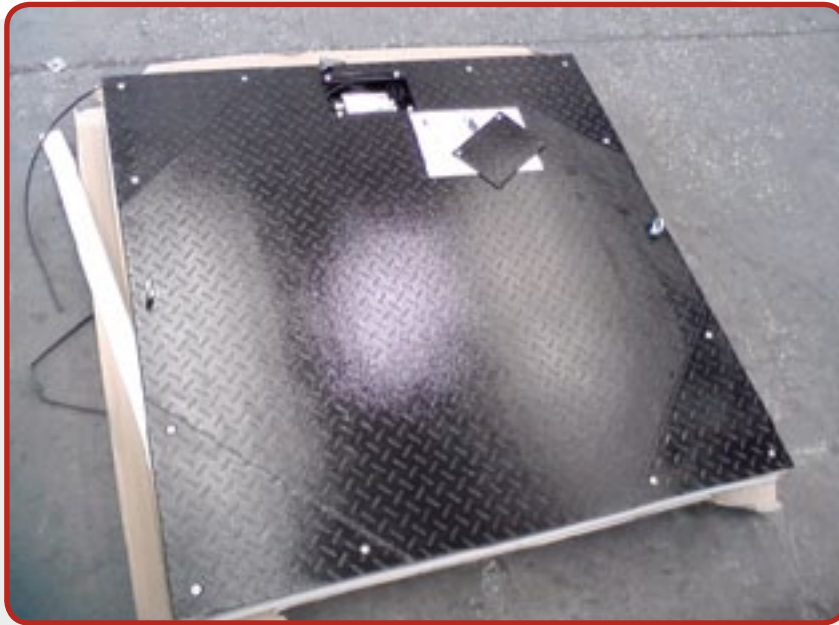

11. Electronic scale for weighing pieces ready.

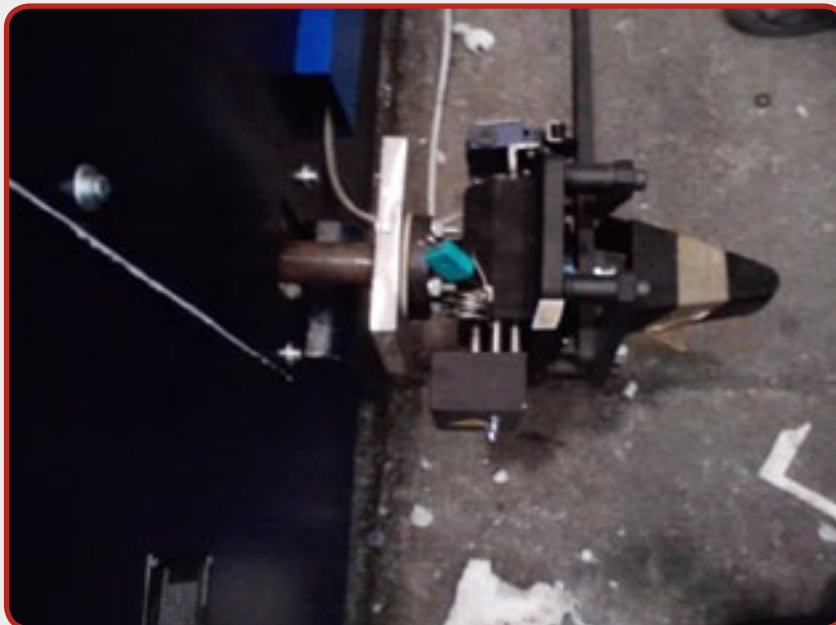

12. Powered liquid transfer valve and electro-tested.




13. Electrical heating elements wound on ceramic support.



14. Electric heaters spiral of strip.



15. Electric immersion heaters.

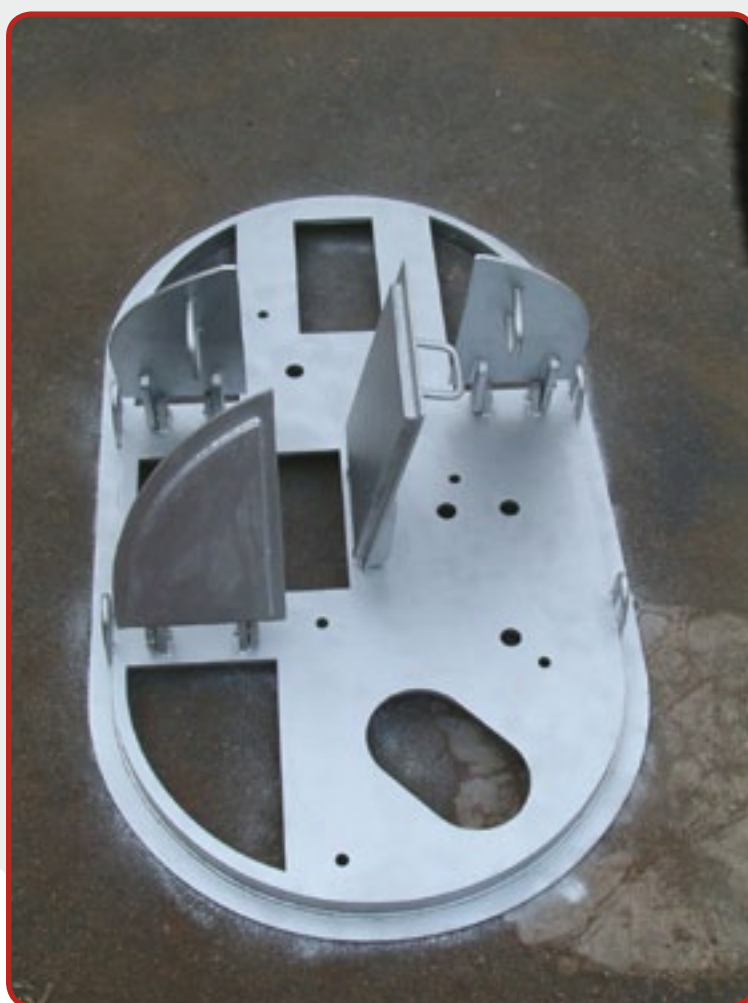

16. Lid for Mg crucible (dimensions and details oven according to customer request).



17. Double and removable parting wall, and a pocket for crucible thermocouple for die casting (dimensions and details according to customer's request).



18. Electric heaters.



1. Crucible furnace with valve casting for alloys pb / zn.



2. Furnace for reversible mg alloys for research laboratories.



3. Crucible furnace for alloys zn.



4. Furnace capacity zn 6000 - 7000 kg.



5. Tilting furnace, capacity pb / zn 500 kg.



6. Furnace.



7. Furnace for special applications.



8. Furnace with double chamber crucible, gas heating, and temperature sensors.



9. Furnace with crucible with double chamber for mg, capacity 600 kg.



10. Zn furnace, electric heating.



1. Crucible for centrifugal machine 300 kg for zamak alloys.



2. Crucible for special applications: pure zink.



3. Use of crucibles for lead in machines for zink.



4. Double chamber crucible for diecasting of zink alloys.



5. Double chamber crucible for diecasting of zinc alloys.



6. Crucibles for remelting and refining of zinc alloys.



7. Double chamber crucible for zink alloys diecasting.



8. Crucible, capacity 10 ton of zink alloys with special valve.



9. Special applications for zink alloys.



10. Applications for special zink alloys.



11. Crucibles for casting of zink alloys.



12. Special applications for zink alloys.



13. Crucibles for remelting of zink alloys.



14. Crucible for remelting zink alloys, capacity 2500 kg.



15. Crucible for casting of zink alloys, capacity 380 kg.



16. Remelting crucible for zink alloys, capacity 2500 kg.



1. Crucible for magnesium alloys for low pressure casting.



2. Crucibles for remelting of magnesium alloys.



3. Crucible for recycling of magnesium alloys.



4. Crucible for recycling of magnesium alloys.



5. Crucibles for magnesium alloys for research and laboratory .



6. Crucible for recycling of magnesium alloys.



**7. Crucibles for magnesium alloys for die casting
hot chamber .**



8. Crucibles for magnesium alloys for cold chamber die.



9. crucibles for recycling of magnesium alloys, 2.2 ton capacity.



10. crucibles for recycling of magnesium alloys, 7 ton capacity.



11. Internal protection coating against corrosion of SF₆ gas.



12. Special application for the recycling of magnesium alloys.



13. Crucible for melting in gravity, capacity 500 kg.



14. Special application for the recycling of magnesium alloys.



15. Special application for the recycling of magnesium alloys



16. Special application for the recycling of magnesium alloys .



17. crucible for melting in gravity, capacity 500 kg.



18. Crucible for recycling of magnesium alloys.



19. Ladle for casting of magnesium alloys.



20. Crucible for magnesium low pressure casting.



21. General view.



22. Crucible for recycling of magnesium alloys.




23. General view.



24. Crucible for magnesium alloys, 4 ton capacity.




25. Crucibles for recycling of magnesium alloys, capacity 1 ton.

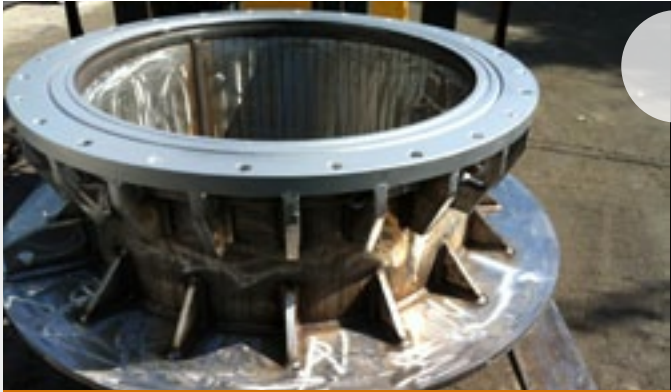

Creusets pour les avalloes de magnesium



Creusets en acier inox pour alliages de zink

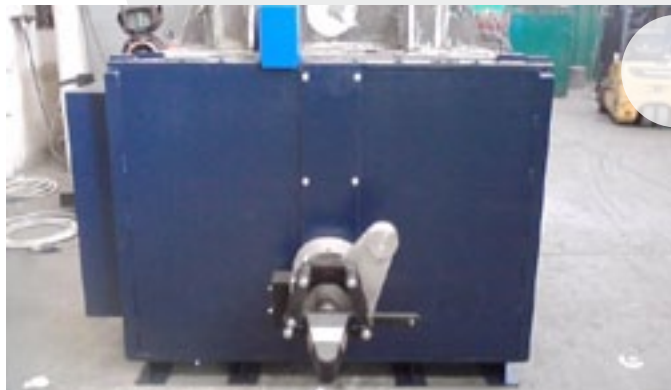

Four



Accssoires de fonderie



1. Tunnel de traitements thermiques (dimensions et détails en fonction de la demande du client).



2. Fours zamac double chambre, complet de capteurs de température (dimensions et détails selon la demande du client).



3. Tapis transporteurs inclinés, pour les fonderies des de Al, Mg et Zn (dimensions et détails selon la demande du client).



4. Tapis transporteurs avec système d'isolation acoustique, une séparation complète et avec deux tapis de transport (dimensions et détails selon la demande du client).



5. Pince à double pantographe pour charger lingots, avec verrouillage de sécurité pour levages de poids (dimensions et détails selon la demande du client).



6. Plate-forme pour balance (dimensions et détails en fonction de la demande du client).



7. Tapis avec système de rouleau pour l'emballage
(dimensions et détails selon la demande du client).




8. Louche/ Poche de transfert motorisée pour Al
(dimensions et détails selon la demande du client).



9. Four équipé pour la récupération complète de carottes (dimensions et détails selon la demande du client).



10. Panneau de commande numérique pour balance.

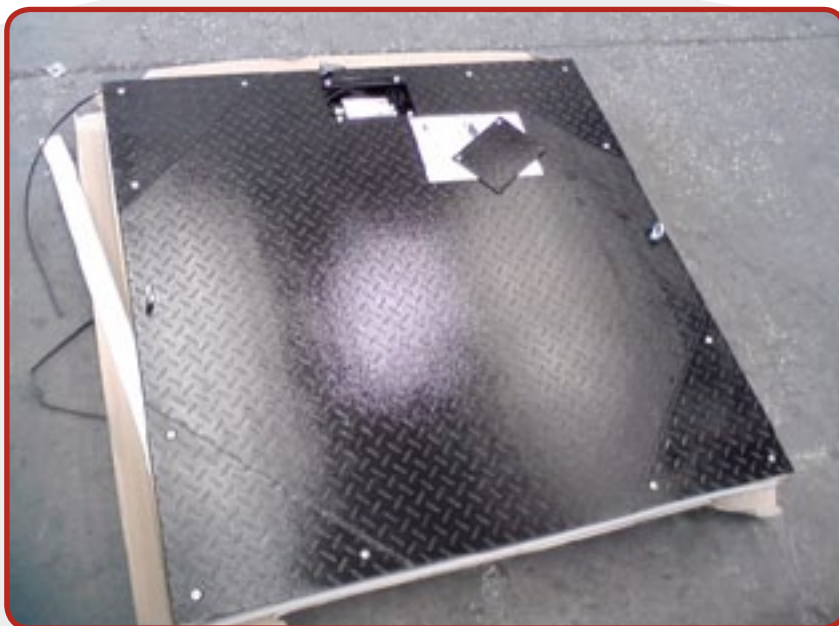

11. Balance électronique avec display pour toutes les games de 0 kg a 200 kg.



12. Vanne de transfert des liquides motorisée avec crayons chauffant.




13. Éléments chauffants électriques enroulés sur support céramique.



14. Résistances Électriques à spirale.



15. Resistances blindées.

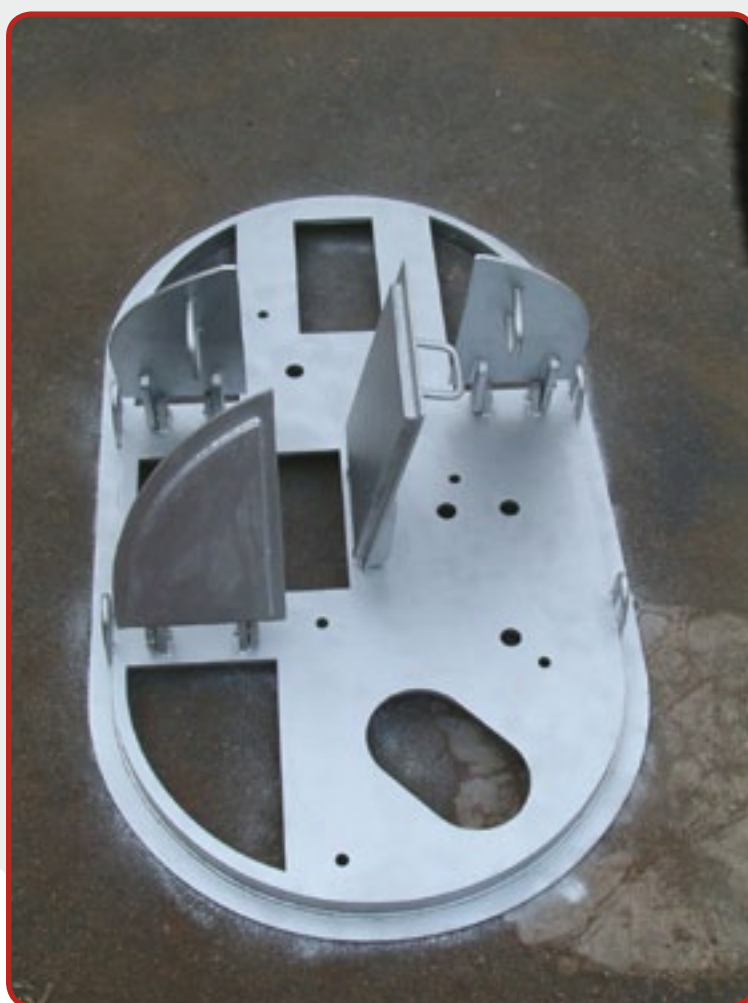

16. Couverture pour creuset Mg (dimensions et détails d'encombrement selon la demande du client).



17. Double separation amovible et poche porte thermocouple pour creusets pour la coulée sous pression (dimensions et détails selon la demande du client).



18. Résistances électriques.



**1. Four à creuset avec vanne de coulée pour alliages
PB / ZN.**



**2. Four basculant pour alliages de Mg pour laboratoires
de recherche.**



3. Four à creuset pour les alliages ZN.



4. Four , Capacité de zinc de 6000 - 7000 kg.



5. Four basculant, capacité de 500 kg de PB / ZN.



6. Four 6 tonnes alliages blancs.



7. Four pour des applications spéciales.



8. Four a creuset double chambre, CHAUFFAGE GAZ, complet de sondes de température.



9. Four a' creuset double chambre pour Mg,
capacité de 600 kg.



10. Four pour ZN, chauffage electrique.



1. Creuset pour centrifuge de 300 kg pour les alliages zamak.



2. Creuset pour des applications spéciales: zinc pur.



3. L'utilisation de creusets pour le plomb dans les machines pour le zinc (conversion).



4. Double bassin creuset pour fusion sous pression d'alliages de zinc.



5. Double vasque creuset pour fusion sous pression d'alliages de zinc.



6. Creusets pour la refusion et l'affinage des alliages de zinc.



7. Double bassin creuset pour fusion sous pression d'alliages de zinc.



8. Creuset 10 ton zinc.



9. Applications spéciales pour les alliages de zinc.



10. Demandes d'alliages de zinc spéciaux.



11. Creusets pour la coulée d'alliages de zinc.



12. Applications spéciales pour les alliages de zinc.



13. Creuset pour refusion d'alliages de zinc.



14. Refonte creuset pour les alliages de zinc, capacité de 2500 kg.



**15. Creuset pour fonderie sous pression zinc,
capacité de 380 kg.**



**16. Creuset de refusion pour les alliages de zinc,
capacité de 2500 kg.**



1. Creuset pour les alliages de magnésium pour la fusion basse pression.



2. Creusets pour refusion d'alliages de magnésium.



3. Creuset pour le recyclage des alliages de magnésium.



4. Creuset pour le recyclage des alliages de magnésium.



5. Creusets pour les alliages de magnésium pour la recherche et laboratoire.



6. Creuset pour le recyclage des alliages de magnésium.



7. Creusets pour les alliages de magnésium pour coulée sous pression chambre chaude.



8. Creusets pour les alliages de magnésium pour chambre froide



9. Creusets pour le recyclage des alliages de magnésium, capacité de 2,2 tonne.



10. Creusets pour le recyclage des alliages de magnésium, capacité de 7 tonnes.



11. Revêtement de protection contre la corrosion interne du gaz SF6.



12. Demande spéciale pour le recyclage des alliages de magnésium.



13. Creuset pour la fusion en gravité, capacité 500 kg.



14. Application spéciale pour le recyclage des alliages de magnésium.



**15. Application spéciale pour le recyclage
des alliages de magnésium.**



**16. Application spéciale pour le recyclage
des alliages de magnésium.**



17. Creuset pour la fusion en gravité, capacité 500 kg.



18. Creuset pour le recyclage des alliages de magnésium.



19. Poche de coulée d'alliages de magnésium.



20. Creuset pour la fusion d'alliages de magnésium à basse pression.



21. Vue générale.



22. Creuset pour le recyclage des alliages de magnésium.




23. Vue générale.



24. Creuset pour les alliages de magnésium, de capacité de 4 tonnes.




25. Creuset pour le recyclage des alliages de magnésium, capacité 1 tonne.

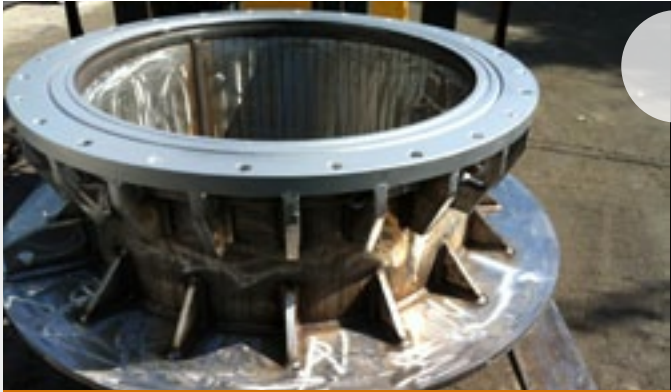

Schmelztiegel für Magnesiumlegierungen



Schmelztiegel für Zinklegierungen

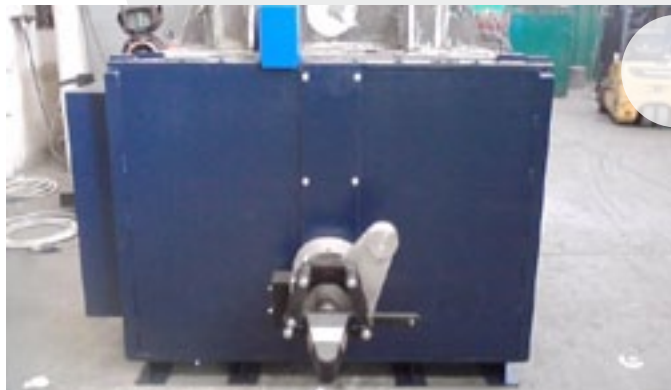

Öfen



Gießereibedarf und -zubehör



1. Kammer für Wärmebehandlungsanlagen (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).



2. Anlage mit Zweikammertiegel und Temperatursensoren (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).



3. Geeignetes Förderband für Gießereien von Al-, Mg- und Zn-Legierungen (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).



4. Schalldichte Anlage mit Abtrennung und zwei zusätzlichen Förderbändern (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).



5. Klemme mit doppeltem Pantograph für den Barrentransport, mit selbstsperrenden Sicherheitsvorrichtungen.



6. Waagen-Auflageplattform (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).



7. Rollenband für Verpackungsanlagen (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).




8. Motorisierte Gießpfanne für Al (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).




9. Komplettausgerüsteter Ofen für die Rückgewinnung von Zinkangüssen (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).



10. Digitales Bedienfeld für Waagen.

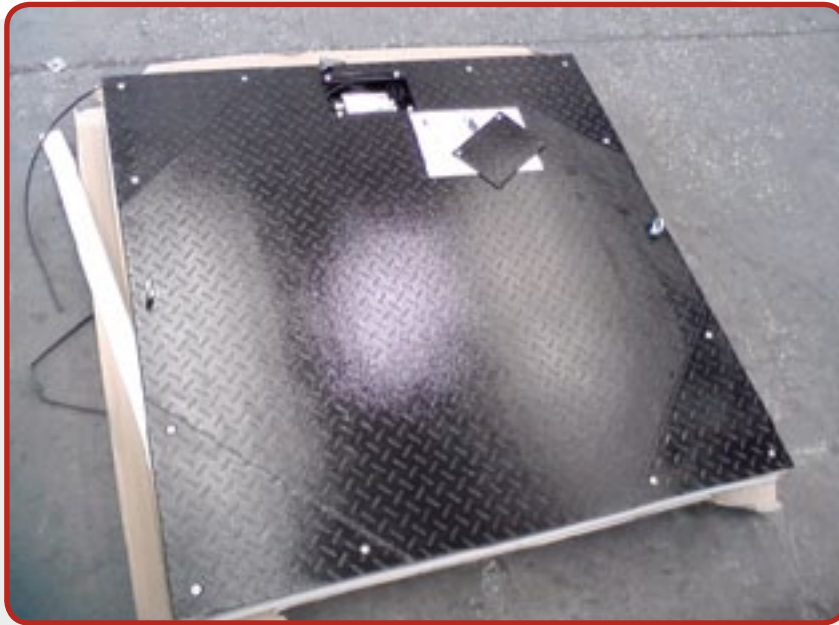

11. Elektronische Waage zum Abwiegen der fertigen Teile.

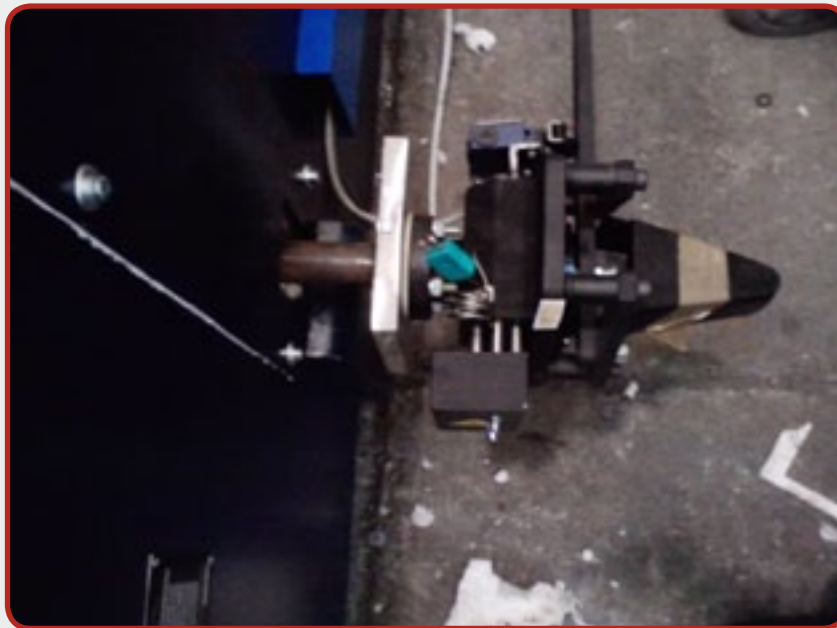

12. Motorisiertes, elektrisch geprüftes Ventil für flüssiges Zink.




13. Auf Keramikträger gewickelte elektrische Heizelemente



14. Elektrische Heizspiralen in keramischen Tragsteinen.



15. Gepanzerte elektrische Heizelemente.

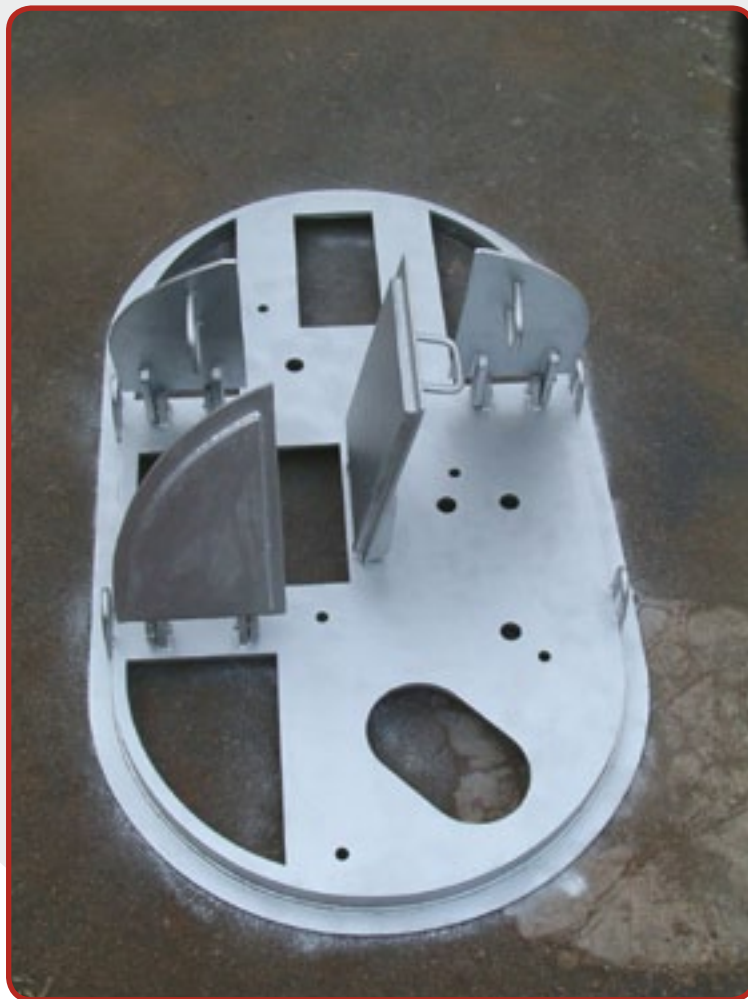

16. Deckel für Mg-Tiegel (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage für den Ofen).



17. Doppelte ausziehbare Trennwand und Thermoelement-Tasche für Druckgieß-Tiegel (Abmessungen und Details nach Kundenanfrage).



18. Elektrische Widerstände.



1. Tiegelofen, mit Gussventil, für Pb- / Zn-Legierungen.



2. Kippbarer Ofen für Mg-Legierungen für
Forschungslabore.



3. Tiegelofen für Zn-Legierungen.



4. Ofen, Fassungsvermögen Zn 6000 – 7000 kg.



5. Kippbarer Ofen, Fassungsvermögen Pb / Zn 500 kg.



6. Ofen.



7. Ofen für Spezialanwendungen.



**8. Tiegelofen mit Zweikammertiegel, Gasheizung,
mit Temperatursonden versehen.**



9. Tiegelofen mit Zweikammertiegel, für Mg,
Fassungsvermögen 600 kg.



10. Ofen für Zn, elektrische Heizung.



1. Schmelztiegel für Schleuergießmaschine 300 kg für Zamak-Legierungen



2. Schmelztiegel für Spezialanwendungen: Reinzink.



3. Verwendung von Schmelztiegeln für Blei in Maschinen für Zink.



4. Zweikammertiegel für den Druckguss von Zinklegierungen.



5. Schmelztiegel mit zwei Kammern für den Druckguss von Zinklegierungen.



6. Schmelztiegel zum Umschmelzen und für das Raffinieren von für Zinklegierungen



7. Schmelztiegel mit zwei Kammern für den Druckguss von Zinklegierungen.



8. Schmelztiegel, Fassungsvermögen 10 Tonnen Zinklegierung, mit Ablassventi.



9. Spezialanwendungen für Zinklegierungen.



10. Spezialanwendungen für Zinklegierungen.



11. Schmelztiegel für den Druckguss von Zinklegierungen.



12. Spezialanwendungen für Zinklegierungen.



13. Schmelztiegel zum Umschmelzen von Zinklegierungen.



**14. Schmelztiegel zum Umschmelzen von Zinklegierungen,
Fassungsvermögen 2500 kg.**



**15. Schmelztiegel für den Druckguss von Zinklegierungen,
Fassungsvermögen 380 kg.**



**16. Schmelztiegel zum Umschmelzen für Zinklegierungen,
Fassungsvermögen 2500 kg.**



1. Schmelztiegel für Magnesiumlegierungen zum Niederdruck-Gießen.



2. Schmelztiegel zum Umschmelzen von Magnesiumlegierungen.



**3. Schmelztiegel für die Wiederverwertung von
Magnesiumlegierungen**



**4. Schmelztiegel für die Wiederverwertung von
Magnesiumlegierungen.**



**5. Schmelztiegel für Magnesiumlegierungen für
die Forschung und Labore**



**6. Schmelztiegel für die Wiederverwertung von
Magnesiumlegierungen**



7. Schmelztiegel für Magnesiumlegierungen für den Warmkammer-Druckguss.



8. Schmelztiegel für Magnesiumlegierungen für den Kaltkammer-Druckguss.



9. Schmelztiegel für die Wiederverwertung von Magnesiumlegierungen, Fassungsvermögen 2,2 t.



10. Schmelztiegel für die Wiederverwertung von Magnesiumlegierungen, Fassungsvermögen 7 t.



11. Interne Schutzbeschichtung gegen Korrosion durch SF₆-Gase.



12. Spezialanwendung für die Wiederverwertung von Magnesiumlegierungen.



**13. Schmelztiegel für den Kokillenguss,
Fassungsvermögen 500 kg.**



**14. Spezialanwendung für die Wiederverwertung von
Magnesiumlegierungen.**



15. Spezialanwendung für die Wiederverwertung von Magnesiumlegierungen.



16. Spezialanwendung für die Wiederverwertung von Magnesiumlegierungen.



**17. Schmelztiegel für den Kokillenguss,
Fassungsvermögen 500 kg.**



**18. Schmelztiegel für die Wiederverwertung von
Magnesiumlegierungen.**



**19. Gießpfanne zum Schmelzen von
Magnesiumlegierungen**



**20. Schmelztiegel zum Schmelzen von
Magnesiumlegierungen bei niedrigem Druck.**



21. eine Übersicht.



22. Schmelztiegel für die Wiederverwertung
von Magnesiumlegierungen.




23. eine Übersicht.



24. Schmelztiegel für Magnesiumlegierungen,
Fassungsvermögen 4 t.




25. Schmelztiegel für die Wiederverwertung der Magnesiumlegierungen, Fassungsvermögen 1 t.

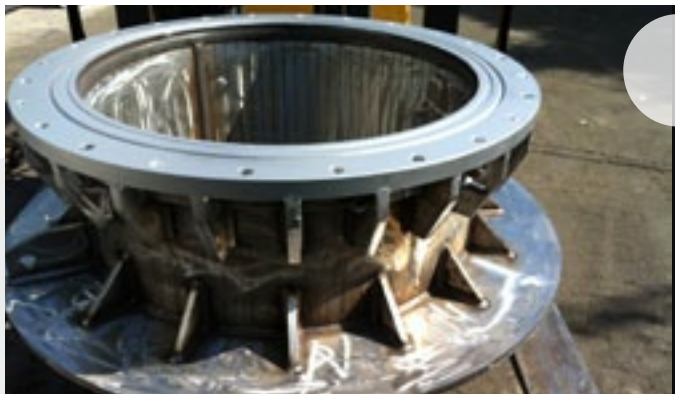

Crisol para aleaciones de magnesio



Crisoles para aleaciones de cinc

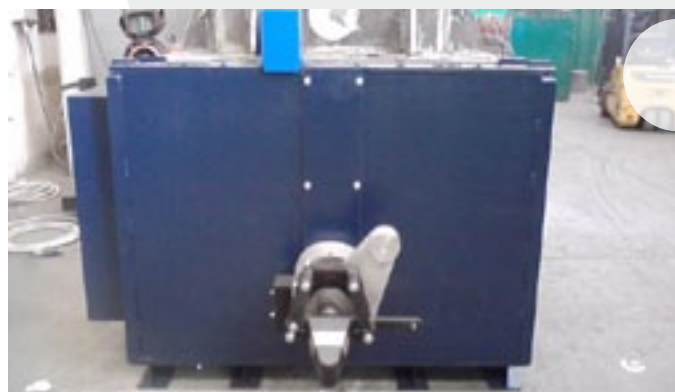

Hornos



Accesorios para fundición



1. Túnel para tratamientos térmicos (dimensiones y detalles de acuerdo con l'aplicación del cliente).



2. Horno con el crisol, doble cámara, con sensores de temperatura (dimensiones y detalles según l'aplicación del cliente).



3. Cinta transportadora inclinada, para aleaciones de fundición de Al, Mg y Zn (dimensiones y detalles según l'aplicación del cliente).



4. . Sistema de insonorización, la separación completa y con la adición de dos cintas transportadoras (dimensiones y detalles según l'aplicación del cliente).



5. Caliper doble pantógrafo para cargar lingotes, con cierre de seguridad de levantamiento de pesas (dimensiones y detalles según l'aplicación del cliente).



6. de apoyo de la plataforma (dimensiones y detalles de acuerdo con l'aplicación del cliente).



**7. Cinturón con sistema de rodillos para el embalaje
(dimensiones y detalles según la petición del cliente).**




**8. Trasferencia de cuchara motorizado, para aluminio,
(dimensiones y detalles según l'aplicación del cliente).**



9. Horno equipado para recuperación completa (dimensiones y detalles según l'aplicación del cliente).



10. Panel de control digital para el equilibrio.

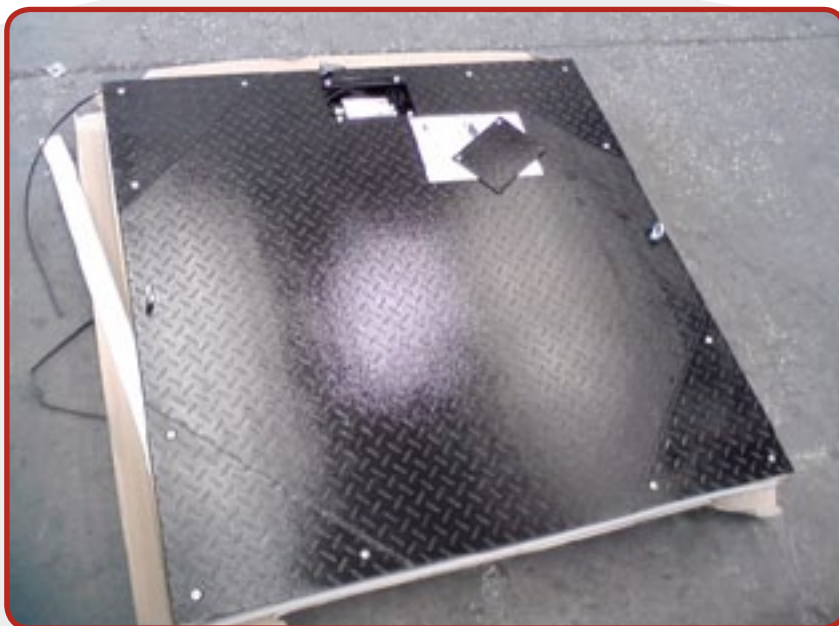

11. Escala electrónica para pesaje piezas pequeñas.



12. Válvula de transferencia líquida motorizada y probado electro.




13. Elementos de calefacción eléctrica enrollados sobre soporte cerámico.



14. Calentadores eléctricos espiral.



15. Calentadores eléctricos.

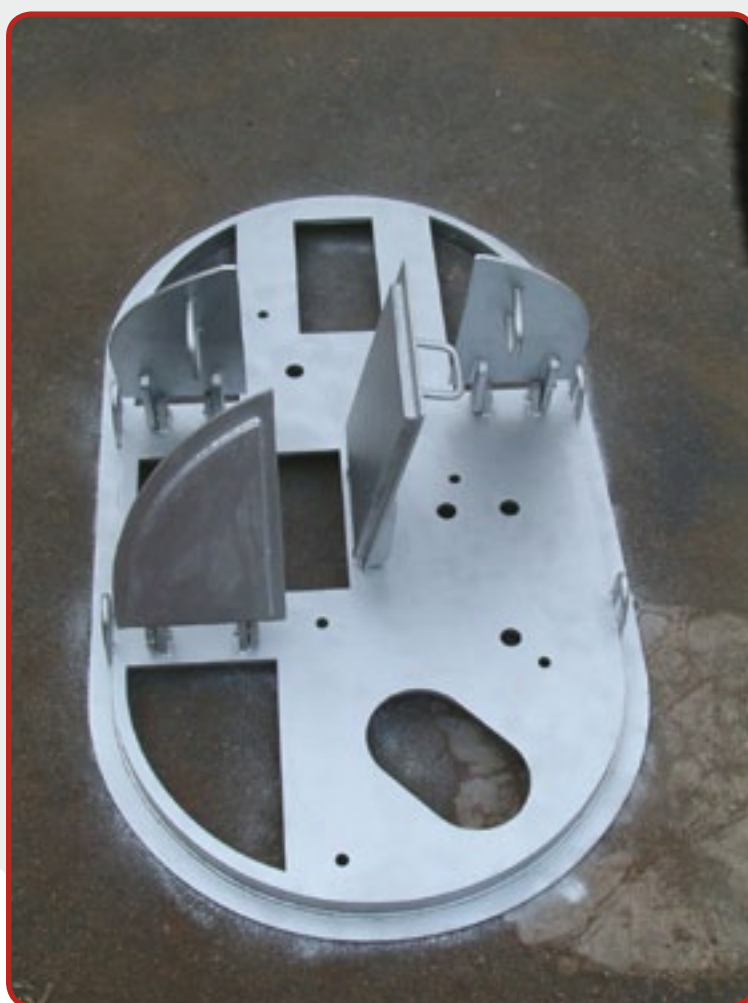

16. Cubierta para crisol de Mg (dimensiones y detalles horno de acuerdo a l'aplicación del cliente).



17. Separación de doble desmontable tcaja para termopar fundición a presión (dimensiones y detalles según l'aplicación del cliente)



18. Calentadores eléctricos.



1. Horno de crisol con valvula de fusion para aleaciones pb / zn .



2. Horno reversible para aleaciones magnesium para la investigación.



3. Horno de crisol para las aleaciones de cinc.



4. Capacidad del horno 6000 - 7000 kg. de cinc.



5. Horno reversible, pb capacidad / zn 500 kg.



6. Horno.



7. Horno para las aplicaciones especiales.



8. Horno con el crisol, doble cámara, calefacción de gas con sensores de temperatura.



9. Horno doble cámara para mg, capacidad 600 kg.



10. Horno eléctrico para aleaciones de cinc.



1. Crisol para la máquina centrífuga 300 kg para las aleaciones de zamak.



2. Crisol para aplicaciones especiales: cinc pure.



3. El uso de crisoles para el plomo en las máquinas para el cinc .



4. Crisol doble cámara para fusión de aleaciones de cinc.



5. Crisol doble cámara para la fundición a presión de aleaciones de cinc.



6. Crisoles para la refundición y refinación de aleaciones de cinc.



7. Crisol doble cámara para presión de fusión de aleaciones de cinc .



8. Crisol, capacidad 10 toneladas de aleaciones de cinc, con válvula de desagüe .



9. Aplicaciones especiales para las aleaciones de cinc.



10. Aplicaciones especiales para las aleaciones de cinc.



11. Crisol para fundición de aleaciones de cinc.



12. Aplicaciones especiales para las aleaciones de cinc.



13. Crisoles para la refundición de las aleaciones de cinc.



**14. Crisol para refundición por aleaciones de cinc,
capacidad 2.500 kg.**



**15. Refundición Crisol para aleaciones de cinc,
capacidad 2.500 kg.**



**16. Refundición Crisol para aleaciones de cinc,
capacidad 2.500 kg.**



1. Crisol para aleaciones de magnesio para la fundición de baja presión.



2. Crisoles para la refundición de las aleaciones de magnesio .



3. Crisoles para la refundición de las aleaciones de magnesio .



4. Crisol para el reciclado de las aleaciones de magnesio.



5. Crisoles para aleaciones de magnesio para la investigación y de laboratorio.



6. Crisol para el reciclado de las aleaciones de magnesio.



7. Crisoles para aleaciones de magnesio para presion de fusion en cámara caliente.



8. Crisoles para aleaciones de magnesio para presion de fusion de cámara fría.



9. Crisoles para el reciclado de las aleaciones de magnesio, capacidad de 2,2 toneladas.



10. Crisoles mg para el reciclaje de aleaciones de magnesio, capacidad de 7 toneladas.



11. Protección interna contra la corrosión de gas SF6.



12. Aplicaciones especiales para el reciclaje de aleaciones de magnesio .



13. Crisol para fundir en gravedad, capacidad 500 kg.



14. Aplicaciones especiales para el reciclaje de aleaciones de magnesio.



15. Aplicaciones especiales para el reciclaje de aleaciones de magnesio.



16. Aplicaciones especiales para el reciclaje de aleaciones de magnesio.



17. Crisol para fundir en gravedad, capacidad 500 kg.



18. Crisol para el reciclado de las aleaciones de magnesio.



19. Cucharón de fundición de aleaciones de magnesio.



20. Crisol para la fundición de aleaciones de magnesio a baja presión .



21. Vista general.



22. Crisol para el reciclado de las aleaciones de magnesio.



23. Vista general.



24. Crisol para aleaciones de magnesio, capacidad de 4 toneladas.




**25. Crisol en el reciclaje de aleaciones de magnesio,
la capacidad de 1 tonelada.**



بواتق لسيانك المغنسيوم



بواتق لسيانك الزنك

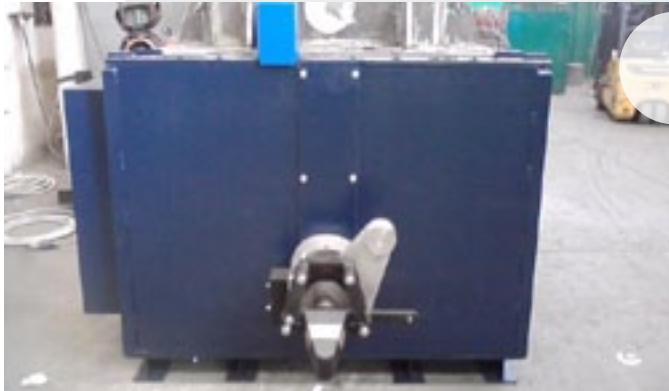

أفران



معدات ومستلزمات للمسابك



1- نفق للمعالجة الحرارية (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل)



2- إرساء منظومة كاملة بخوض مزدوج مع أجهزة استشعار درجة الحرارة (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل)



3- الحزام الناقل المائل لمسبك سباتك MG, AI, ZN (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل)



4- نظام عازل للصوت، كامل بالفوارق مع إضافة اثنين من احزمة النقل (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل)



5- ملقط دا منسخ مزدوج لتحميل السبائك، مجهز بالتحكم الذاتي لرفع الوزن (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل).



6- منصة دعم الميزان (شاملة الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل)



7- ناقل باسطوانة لمنظومة التعبئة والتغليف (شاملة الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل)




8- مغرفة نقل بمحرك لـ AI (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل)




9- فرن كامل مجهز لاسترداد النفايات (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل) .



10- لوحة التحكم الرقمية للميزان .

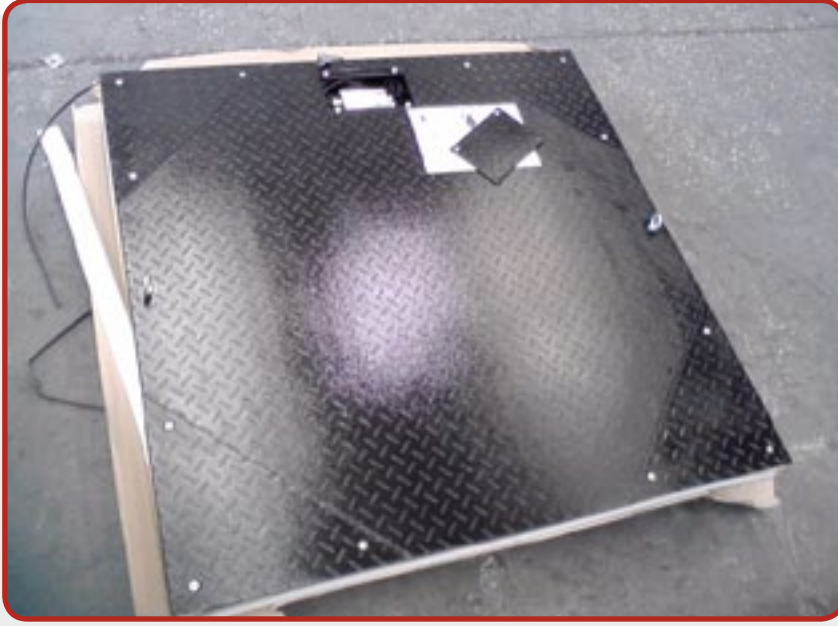

11- ميزان الكتروني لوزن الاجزاء الجاهزة

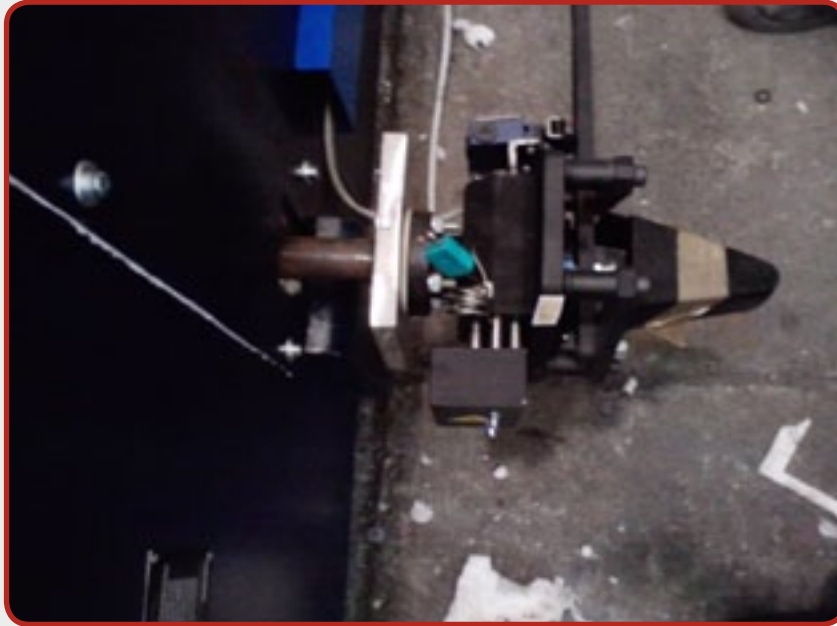

12- صمام لنقل السائل بمحرك و خضعت للفحص الالكتروني




13-مقاومة كهربائية احيانا على داعم من السيراميك



14 مقاومة كهربائية على شكل حلزوني على مسطح



15- مقاومات كهربائية مدرعة

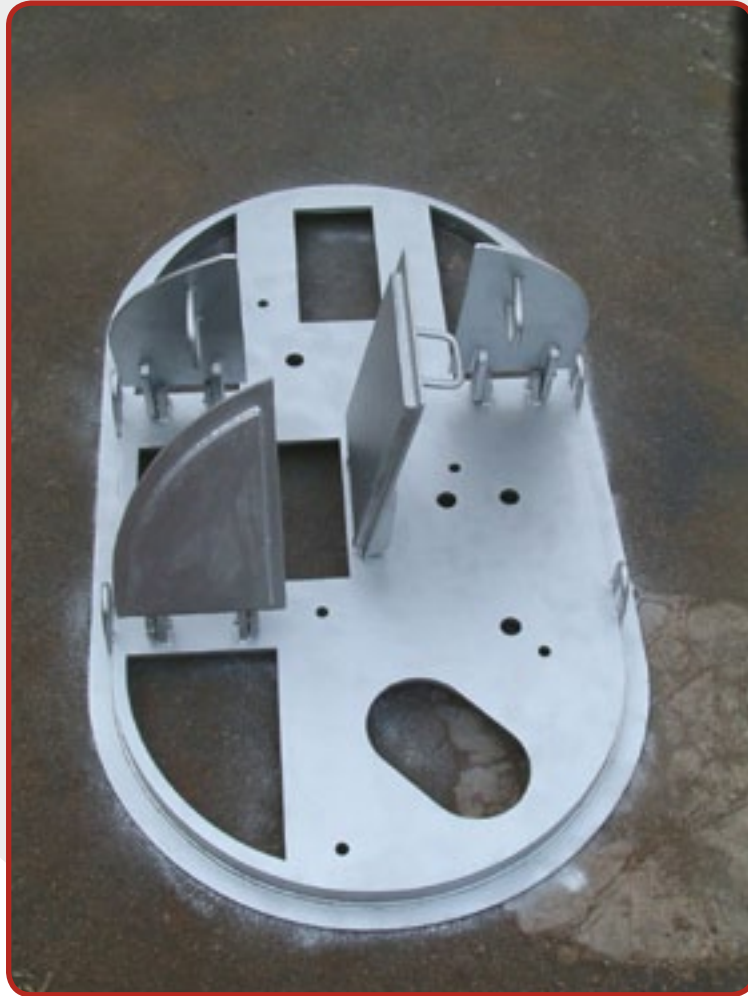

16- غطاء لبوتقة مغ (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب الزبون)



17 - حاجز مزدوج قابل للإزالة و جيب لآلة قياس الحرارة لبواتق الانصهار (الأبعاد والتفاصيل وفقا لطلب العميل)



18 - مقاومات كهربائية



1- فرن ببوتقة مع صمام للصب لسبائك PB\ZN



2- فرن منعكس لسبائك مغ لمختبرات البحوث



3- فرن بيوتقة لسبائك الزنك



4- فرن، قدرة الزنك 6000 – 7000 كغ



5- فرن منعكس قدرة 500 كغ PB/ZN .



6-فرن



7-فرن للتطبيقات الخاصة



8- فرن ببيوتقة حوض مزدوج ، التدفئة بالغاز ، كاملة مع "أجهزة استشعار درجة حرارة .



9- فرن ببيتقة حوض مزدوج للمغنيزيوم القدرة ، 600 كغ .



10- فرن للزئبق، "تدفئة كهربائية"



الزنك 1 . بوتقة لالة الطرد المركزي 300 كغ لسبائك الزنك



الزنك 2 . بوتقة للتطبيقات الخاصة: الزنك النقي .



الزنك 3 . استخدام بوتقة للرصاص في آلات الزنك .



الزنك 4 . بوتقة بحوض مزدوجة للانصهار تحت الضغط لسبائك الزنك .



الزنك 5 . بوتقة بحوض مزدوجة للانصهار تحت الضغط لسبائك الزنك .



الزنك 6 . بوتقة لاعادة الانصهار والتكرير لسبائك الزنك .



الزنك 7. بوتقة بحوض مزدوج للانصهار تحت الضغط لسبائك الزنك .



الزنك 8. بوتقة، قدرة 10 طن لسبائك الزنك مع صمام للتفريغ.



الزنك 9. تطبيقات الخاصة لسبائك الزنك



الزنك 10. تطبيقات خاصة لسبائك الزنك



الزنك 11. بونقة للتصهار تحت الضغط لسبائك الزنك



الزنك 12. تطبيقات الخاصة لسبائك الزنك



الزنك 13. بوتقة لإعادة الانصهار لسبائك الزنك .



الزنك 14. بوتقة لإعادة الانصهار لسبائك الزنك، قدرة 2500 كجم .



الزنك 15. بوتقة للانصهار تحت الضغط لسبائك الزنك، قدرة 380 كجم .



الزنك 16. بوتقة لإعادة الانصهار لسبائك الزنك، قدرة 2500 كجم .



مغ 1. بوتقة لسمائك المغنيزيوم للانصهار تحت الضغط المنخفض



مغ 2. بوتقة لإعادة الانصهار لسمائك المغنيسيوم .



مغ 3. بوتقة لإعادة التدوير لسبائك المغنسيوم .



مغ 4. بوتقة لإعادة التدوير لسبائك المغنسيوم



مغ. 5. بوتقة لسبانك المغنيزيوم للبحوث والمختبرات .



مغ. 6. بوتقة لإعادة التدوير لسبانك المغنسيوم



مغ 7. بوتقة لسبائك المغنيزيوم للاتصهار بواسطة الضغط داخل المخزن الساخنة



مغ 8. بوتقة لسبائك المغنيزيوم داخل المخزن الباردة



مغ 9. بوتقة لإعادة التدوير لسبائك المغنسيوم ، قدرة 2.2 طن.



مغ 10. بوتقة لإعادة التدوير لسبائك المغنسيوم ، قدرة 7 طن



مغ 11. طلاء للحماية الداخلية ضد التآكل لغاز sf6 .



مغ 12. التطبيق الخاص لإعادة التدوير لمباتك المغنسيوم



مغ 13. بوتقة للذوبان بالجاذبية، قدرة 500 كجم



مغ 14. تطبيق خاص لإعادة تدوير سبائك المغنسيوم .



مغ 15. تطبيق خاص لإعادة تدوير سبائك المغنسيوم .



مغ 16. تطبيق خاص لإعادة تدوير سبائك المغنسيوم .



مع 17. بوتقة للذوبان بالجاذبية، قدرة 500 كجم



مع 18. بوتقة لإعادة التدوير لمباتك المغنسيوم .



مغ 19. مغرفة لتدوير سبائك المغنيسيوم .



مغ 20. بوتقة لتدوير سبائك المغنيسيوم في الضغط المنخفض .



مغ 21. نظرة عامة



مغ 22. بوتقة لإعادة التدوير لمبانك المغنيسيوم



مغ 23. نظرة عامة .



مغ 24. بوتقة لسباتك الماغنيسيوم، قدرة 4 طن




مغ 25. بوتقة لإعادة التدوير لسبائك المغنسيوم ، قدرة 1 طن



▶ 镁合金用的熔锅



▶ 锌合金用的熔锅

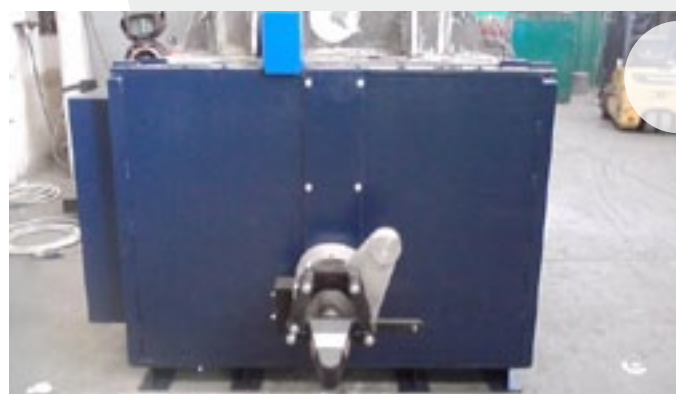

▶ 炉子



▶ 铸造厂用的设备和配件



1. 热处理通道
(体积尺寸可以根据客户的要求)。



2. 设有温度传感器的双池设备
(体积尺寸和细节可以根据客户的要求定制)。



3. 铝、镁及锌合金铸造厂用的倾斜式传送带
(体积尺寸和细节可以根据客户的要求定制)。



4. 隔音设备 设有分离功能以及增设的两个传送带
(体积尺寸和细节可以根据客户的要求和细节)。



5. 铸锭加载双伸缩夹持器，
具有升降的安全自锁装置。



6. 天平秤安放平板（体积尺寸可以根据客
户的要求）。



7. 包装设备辊式输送带（体积尺寸和细节可以根据客户的要求定制）。




8. 铝机动传送钢包
（体积尺寸和细节可以根据客户的要求定制）。




9. 为浇口回收的全套炉子
(体积尺寸和细节可以根据客户的要求定制)。



10. 天平秤数控面板。

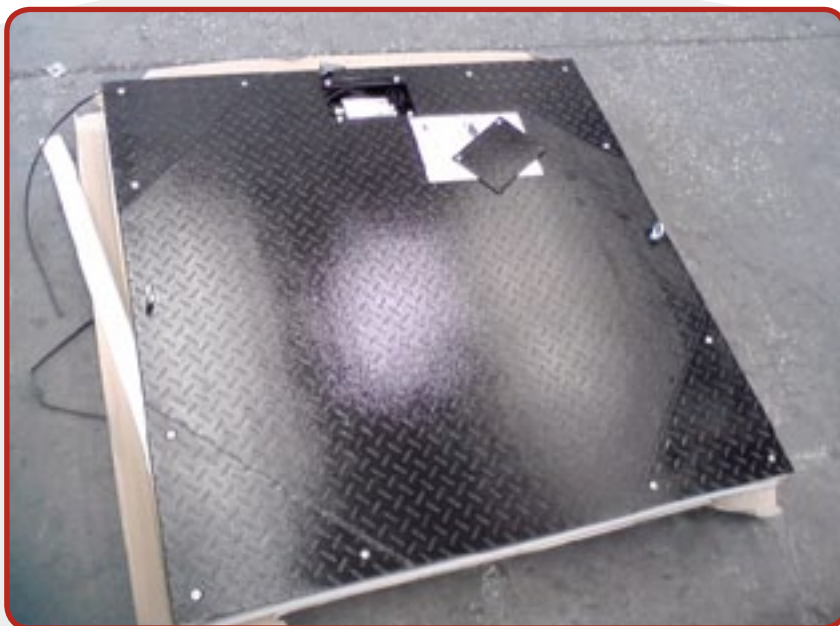

**11.成品称量用的
电子秤。**

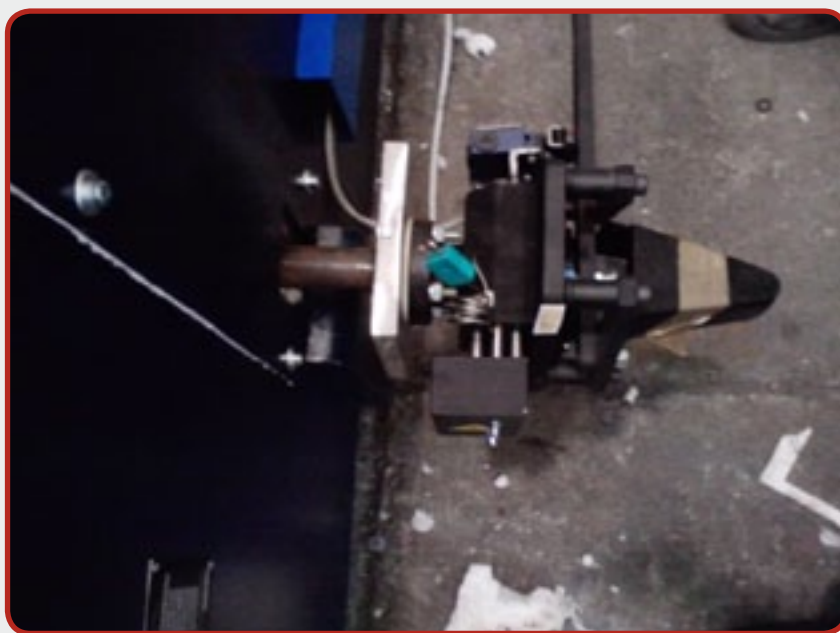

**12. 液体输送及电检
电动阀。**




13. 缠绕在陶瓷支撑上的电阻。



14. 在扁形电缆上的螺旋电阻。



15. 装甲电阻。

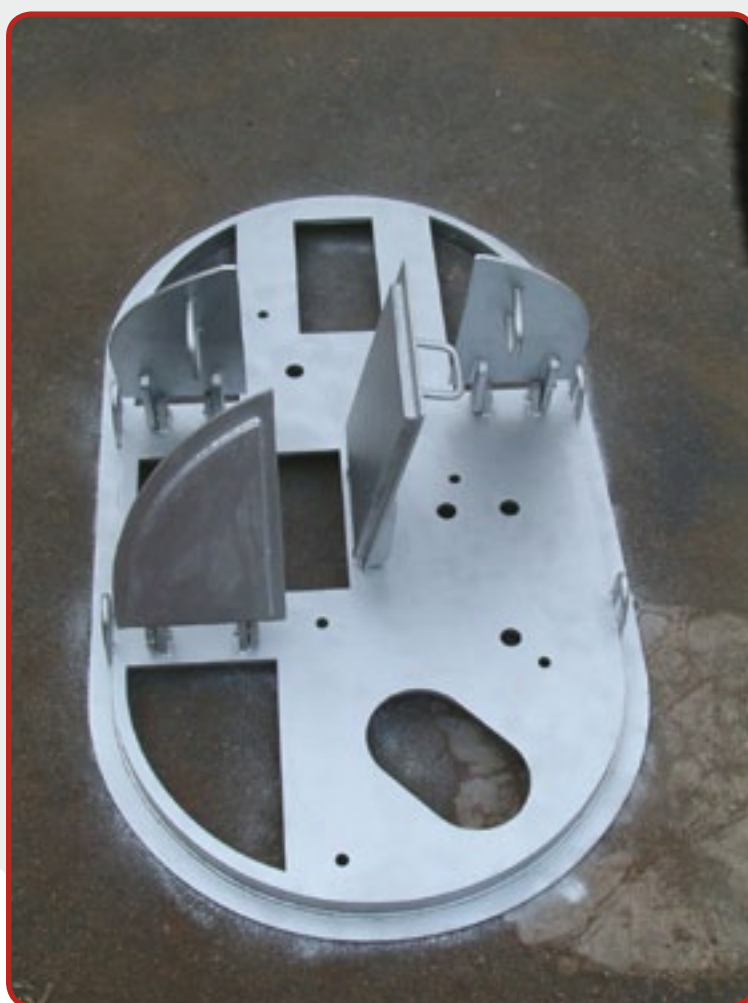

16. 镁坩埚盖（体积尺寸和细节可以根据客户的要求定制）。



17. 压铸坩埚的可拆卸双隔壁及热电偶袋
(体积尺寸压铸坩埚可以根据客户的要求定制)。



18. 电阻。



1.用于铅 / 锌合金、配有浇铸阀门的熔锅炉子坩埚炉。



2. 实验室用的镁合金可翻转式炉子。



3. 锌合金坩埚炉



**4. 炉子，锌容量 6000
– 7000 公斤。**



5. 翻转式炉子，铅 / 锌
容量 500 公斤。



6. 炉子。



7. 特殊用途炉子。



8. 瓦斯加热，配有温度探头的双池坩埚炉。




**9. 容量
600 公斤的双池镁坩埚炉。**



**10. 锌坩埚炉, 电
加热。**



**1. 锌铝合金 300 公斤
离心机专用坩埚。**

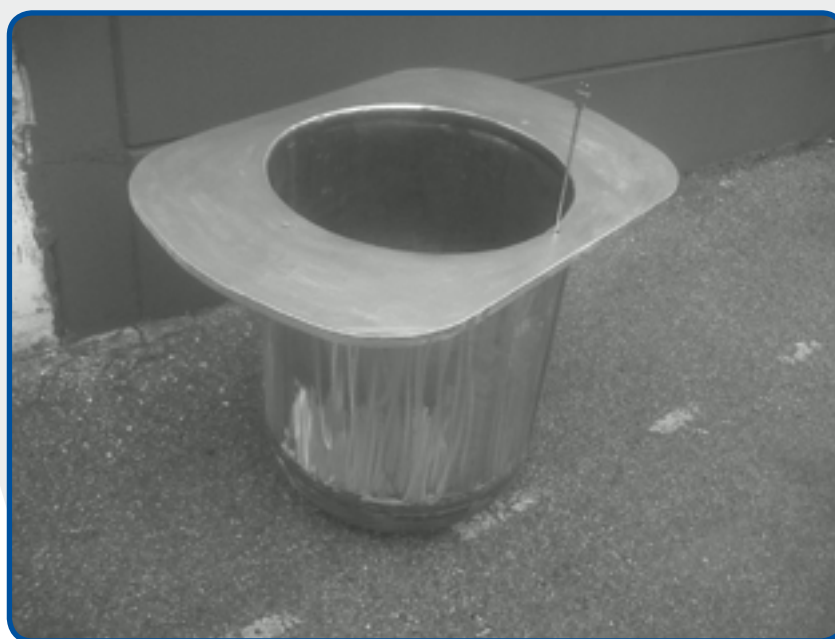

**2. 特殊用途的坩埚：纯
锌。**



3. 在熔锌机中使用铅坩埚。



4. 锌合金压铸的双池坩埚。



5. 锌合金压铸的双池坩埚。



6. 锌合金重铸及提炼用的坩埚。



7. 锌合金压铸的双池
坩埚。



8. 有排放阀、容量10吨
的锌铝合金坩埚



9.用于锌合金的特殊用途。



10 用于锌合金的特殊用途。



11. 锌合金压铸坩埚



12. 用于锌合金的特殊用途。



13. 锌合金重铸坩埚



**14. 容量 2500 公斤，
锌合金重铸坩埚。**



15. 容量 380 公斤，锌合金压铸坩埚。



16. 容量 2500 公斤，锌合金重铸坩埚。



1. 镁合金低压铸造
坩埚。



2. 镁合金重铸坩埚。



3. 镁合金回收坩埚。



4. 镁合金回收坩埚。



5. 实验室用的镁合金坩埚。



6. 镁合金回收坩埚。



7. 镁合金热室压铸坩埚。



8. 镁合金冷室压铸坩埚。



9. 容量 2,2 吨，镁合金回收坩埚。



10. 容量 7 吨，镁合金回收坩埚。



11. 防止SF6 瓦斯腐
蚀，内部保护镀层。



12. 用于镁合金回收的特
殊用途。



13. 容量 500 公斤，重力铸造的熔锅。



14. 用于镁合金回收的特殊用途。



15.用于镁合金回收的特殊用途。



16.用于镁合金回收的特殊用途。



**17. 容量 500 公斤，重
力铸造坩埚。**



18. 镁合金回收坩埚。



19. 镁合金铸造钢包。



20. 低压镁合金铸造坩埚。



21. 部分图片



22. 镁合金回收坩埚。



23. 部分图片



**24. 容量 4 吨，镁合金
坩埚。**




25. 容量 1 吨，镁合金
回收坩埚。



**Тигли для производства
магниевого сплава**



**Тигли для производства
цинкового сплава**

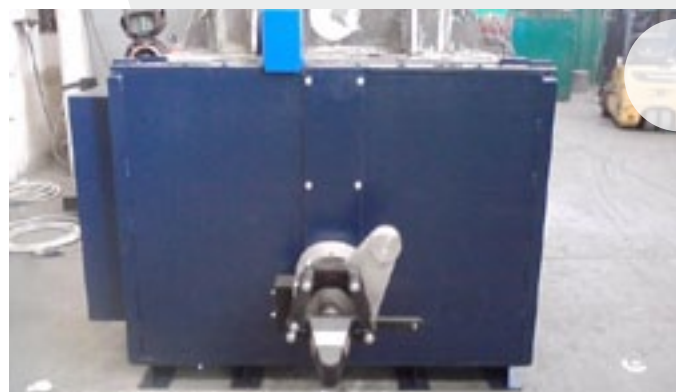

Печи



**Оборудование и аксессуары
для литейного производства**



1. Туннель для термической обработки (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .



2. Установка с двумя литниковыми чашами, полностью укомплектованная, с датчиками температуры (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .




3. Транспортёр ленточный наклонный для литейных заводов по производству алюминиевых, магниевых и цинковых сплавов (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .



4. Установка звукоизолированная, полностью укомплектованная, с системой сепарации и с двумя ленточными транспортёрами (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .



5. Щипцы с двойным пантографом для загрузки отливок, с предохранителями с автоблокировкой при ёме

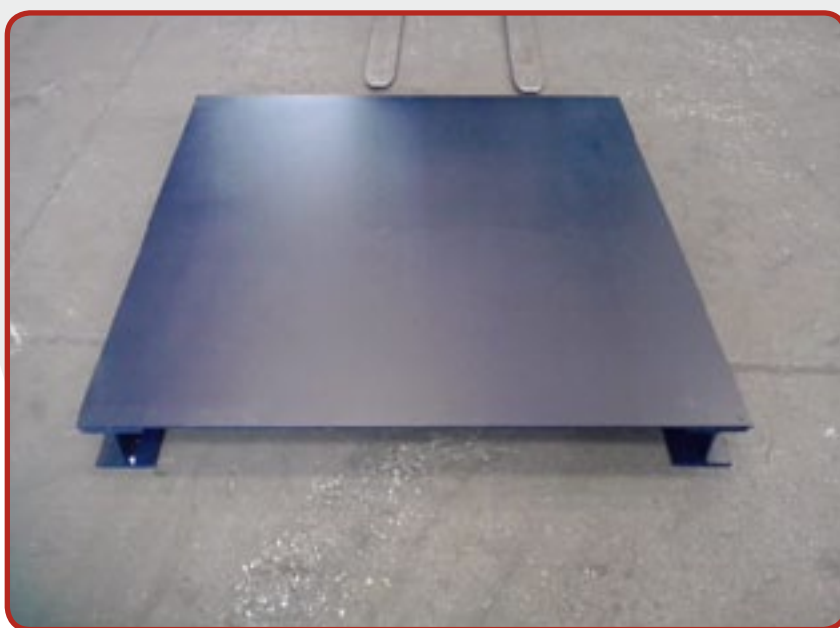

6. Подставка для весов (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .



7. Ленточный транспортёр на роликах для упаковочной установки (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .




8. Ковш переливочный моторизированный для алюминия (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .




9. Печь полностью укомплектованная, оборудованная для рекуперации прибыли (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .



10. Цифровая панель управления весами.

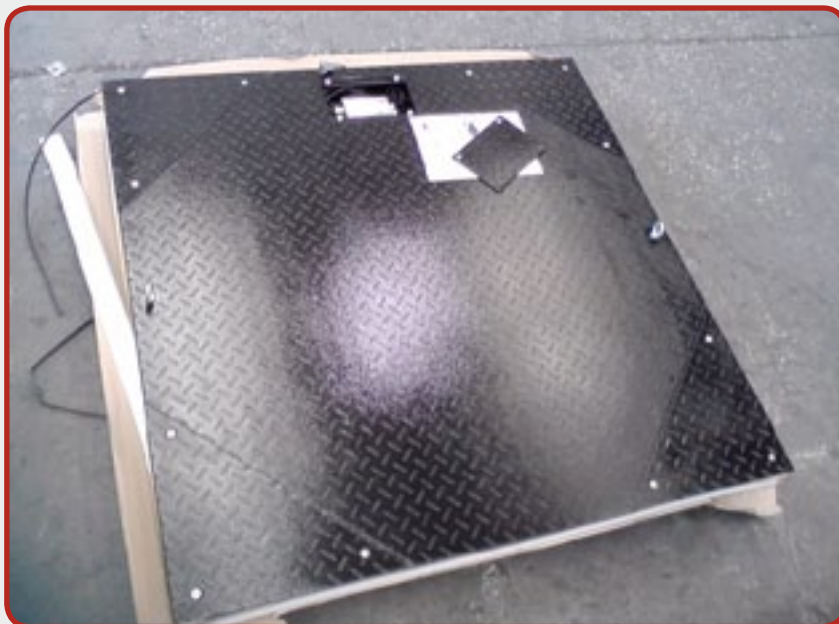

11. Электронные весы для взвешивания готовых деталей.

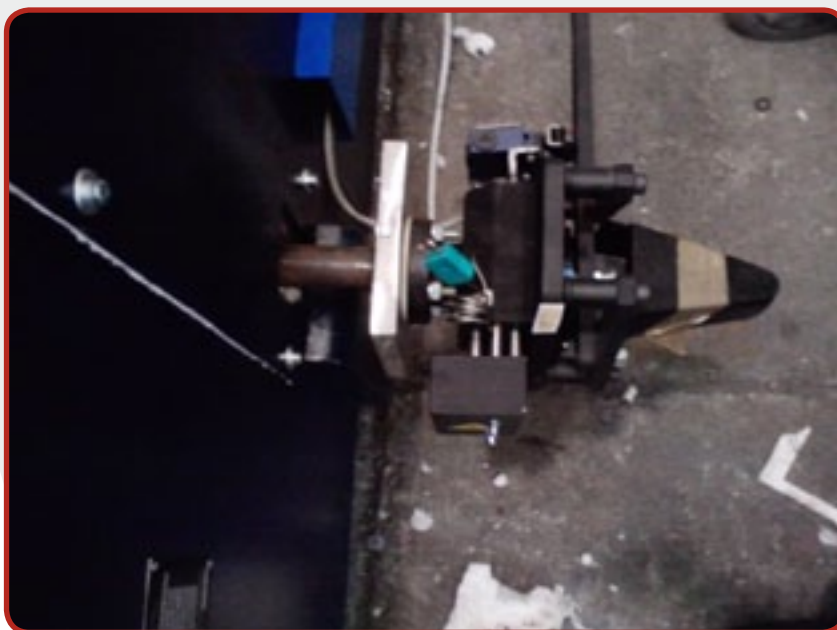

12. Клапан механизированный для подачи расплавленного металла.




**13. Электрические нагреватели
керамические.**



14. Электрические нагреватели спиральные.



15. Электрические нагреватели
бронированные .

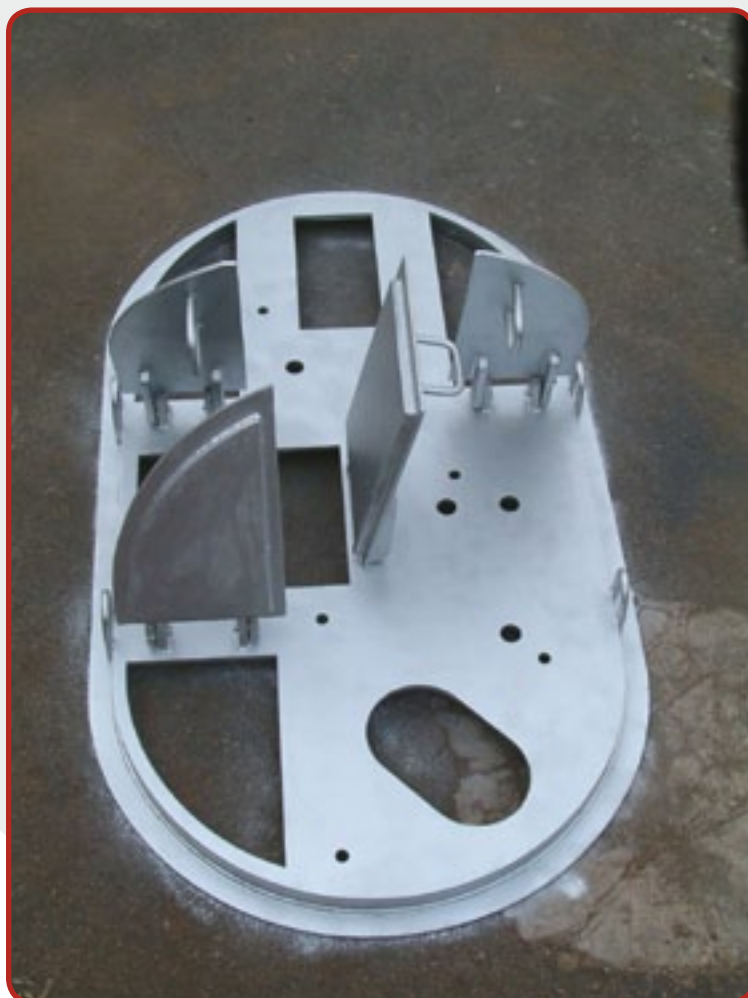

16. Крышка для тигля для производства
магния (габаритные размеры и прочие детали
в соответствии с запросом клиента) .



17. Перегородка двойная передвижная и карман для крепления термоэлементов на тиглях для литья под давлением (габаритные размеры и прочие детали в соответствии с запросом клиента) .



18. Электрические нагреватели.



1. Печь тигельная, в наличии клапан для подачи расплавленного металла, для сплавов цинка / свинца.



2. Печь опрокидывающаяся для производства магниевых сплавов для лабораторных исследований.



3. Печь тигельная для производства цинковых сплавов.



4. Печь для цинка, вместимость 6000 – 7000 кг.



5. Печь опрокидывающаяся для свинца/цинка,
вместимость 500 кг.



6. Печь.



7. Печь для особого применения.



8. Печь тигельная с двумя литниковыми чашами, газовый нагрев, в комплекте с температурными зондами.



9. Печь тигельная с двумя литниковыми чашами, для магния, вместимость 600 кг.



10. Печь для плавки цинка, электрический нагрев.



1. Тигель для центробежной установки для производства сплавов Zamak, вместимость 300 кг.



2. Тигель для особого применения: чистый цинк.



3. Использование тиглей для производства свинца в установке для производства цинка.



4. Тигель с двумя чашами для литья под давлением цинковых сплавов.



5. Тигель с двумя литниковыми чашами для литья под давлением цинковых сплавов.



6. Тигель для переплавки и рафинирования цинковых сплавов.



7. Тигель с двумя литниковыми чашами для литья под давлением цинковых сплавов.



8. Тигель для цинковых сплавов, вместимостью 10 тонн, с выпускным клапаном.



9. Особые применения для цинковых сплавов.



10. Особое применение для цинковых сплавов.



**11. Тигель для литья под давлением
цинковых сплавов.**



**12. Особое применение для цинковых
сплавов.**



13. Тигель для переплавки цинковых сплавов.



14. Тигель для переплавки цинковых сплавов, вместимость 2500 кг.



15. Тигель для переплавки цинковых сплавов, вместимость 380 кг.



16. Тигель для переплавки цинковых сплавов, вместимость 2500 кг.



1. Тигель для магниевых сплавов для литья под низким давлением.



2. Тигель для переплавки магниевых сплавов.



3. Тигель для переработки магниевых сплавов.



4. Тигель для переработки магниевых сплавов.



5. Тигли для переработки магниевых сплавов и лабораторных исследований.



6. Тигель для переработки магниевых сплавов.



**7. Тигли для переработки магниевых сплавов
литьём под давлением с горячей камерой
прессования.**



**8. Тигли для переработки магниевых сплавов
литьём под давлением с холодной камерой
прессования.**



9. Тигли для переработки магниевых сплавов, вместимость 2,2 тонны.



10. Тигли для переработки магниевых сплавов, вместимость 7 тонн.



11. Футеровка защитная внутренняя, защита от коррозионного воздействия газов SF₆.



12. Особое применение для переработки магниевых сплавов.



13. Тигель для литья без применения давления, вместимость 500 кг.



14. Особое применение для переработки магниевых сплавов.



15. Особое применение для переработки магниевых сплавов.



16. Особое применение для переработки магниевых сплавов.



17. Тигель для литья без применения давления, вместимость 500 кг.



18. Тигель для переработки магниевых сплавов.



19. Ковш для выплавки магниевых сплавов.



20. Тигель для выплавки магниевых сплавов под низким давлением.



21. Общий вид .



22. Тигель для переработки магниевых сплавов .



23. Общий вид.



**24. Тигель для магниевых сплавов,
вместимость 4 тонны.**



25. Тигли для переработки магниевых сплавов, вместимость 1 тонна.